



### Specyfikacja

- ❖ drzwi zbudowane w oparciu o system MB-86,
- ❖ szerokość – 77 mm – zlicowana rama i panel naklejony na skrzydło,
- ❖ maksymalne wymiary konstrukcji – 1,4 x 2,6 m,
- ❖ 4 warianty izolacji profili aluminiowych: ST, SI, SI+ i AERO,
- ❖ idealnie płaska powierzchnia części aluminiowej,
- ❖ 2 rodzaje uszczelnienia dolnego,
- ❖ standardowo przeszklenia wykonywane przy użyciu szyby 2-komorowej,
- ❖ doskonała izolacyjność termiczna i akustyczna,
- ❖ zewnętrzne elementy pokryte warstwą lakierów z dodatkiem żywic epoksydowych,
- ❖ drzwi dostępne w wersji z progiem lub bez progu,
- ❖ możliwość wyposażenia w boczne naświetla,
- ❖ profil skrzydła dostosowany do łączenia z wypełnieniami zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy,
- ❖ w standardzie ukryte zawiasy Siegenia Axxent.

### Kolorystyka

Drzwi Despiro dostępne są w **szerokiej gamie kolorystycznej**. Do wyboru są następujące kolory standardowe: biały (RAL 9016), srebrny aluminium matowy (RAL 9006), srebrny ciemny (RAL 9007), purpurowy czerwony matowy (RAL 3004), antracyt matowy (RAL 7016), metaliczny mikrostruktura (DB 703), szaro-brązowy (RAL 8019). Opcjonalnie drzwi dostępne są również w wybranym kolorze **z całej palety RAL**.

Oferujemy również drzwi w następujących **kolorach drewnopodobnych**: złoty dąb, orzech, mahoń, mahoń sapeli, buk, orzech vein, sosna, jodła, czereśnia, wiśnia, wenge, winchester.

### Estetyka

Technologia wykonania **drzwi aluminiowych Despiro** pozwoliła uzyskać efekt jednolitej płaszczyzny. Skrzydło zostało tutaj ukryte za ozdobnymi panelami. Dysponujemy **szeroką ofertą wzorów paneli** – z przeszkleniami, aplikacjami ze stali nierdzewnej lub ozdobnym frezem.

W standardzie oferujemy drzwi w wersji Exclusive. Dwustronnie zlicowane panele mają grubość 77 mm i wykazują się bardzo dobrym współczynnikiem przenikalności cieplnej ( $U_d = 0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$ ). Opcjonalnie wykonujemy również drzwi Despiro w dwóch innych wariantach:

#### Basic

Panele o grubości 44 mm z wypełnieniem wsadowym. Współczynnik przenikalności cieplnej  $U_d$  na poziomie  $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

#### Classic

Jednostronnie zlicowane panele o grubości 44 mm. Współczynnik przenikalności cieplnej  $U_d$  na poziomie  $0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Aby uzyskać perfekcyjność kompozycji naszych drzwi oferujemy **szereg dodatków**. Doskonałym uzupełnieniem drzwi z całą pewnością będą **pochwyty**. Oferujemy pochwyty wykonane z wysokiej jakości **stali nierdzewnej** – dostępne w wielu rozmiarach i kształtach.

Naświetla i doświetla, w zależności od preferencji klienta, można wykonać przy użyciu szyby przezroczystej, szyby z motywem lub ornamentów. Oferujemy **ornamenty w najbardziej popularnych wzorach**:


- ❖ Master-Carre,
- ❖ Master-Point,
- ❖ Master-Ligne,
- ❖ Chinchilla,
- ❖ Satinato.

**Polecamy również** elementy kontroli dostępu z naszej oferty. Opcjonalnie drzwi Despiro można wyposażyć w **klawiaturę numeryczną, czytnik linii papilarnych, moduł Bluetooth** lub **czytnik kodowych kart magnetycznych**.

Moduł Bluetooth umożliwia otwieranie drzwi za pomocą telefonu komórkowego, wyposażonego w tę funkcję. Jednostka zapamiętuje dane nawet 6 telefonów komórkowych. Wewnętrzny czytnik kart służy natomiast do otwierania drzwi za pomocą karty zbliżeniowej.

Rozwiązania **są praktyczne** i zapewniają najwyższy stopień bezpieczeństwa. Dedykowane do montażu zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i budynkach użyteczności publicznej.

Drzwi Despiro wyposażone mogą zostać wyposażone w stałe naświetla i doświetla. Proponujemy kilka rozwiązań

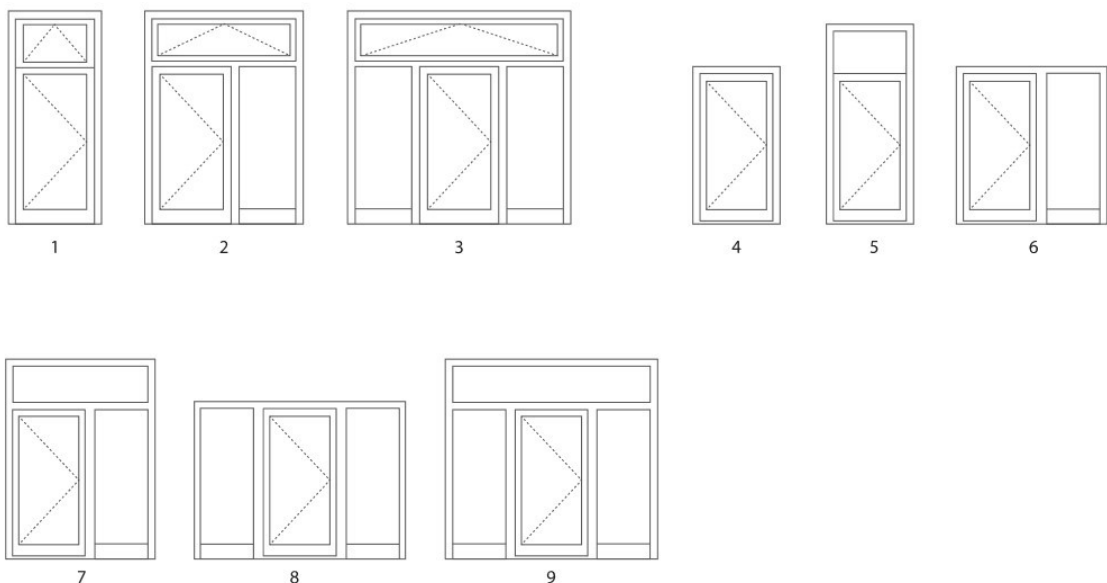



01




02



03



04

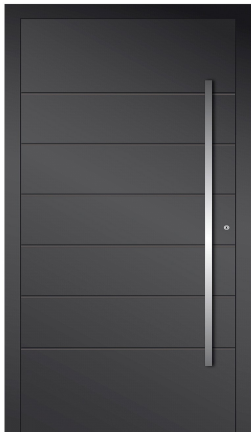

05



06



07



08



09



10




11



12



13

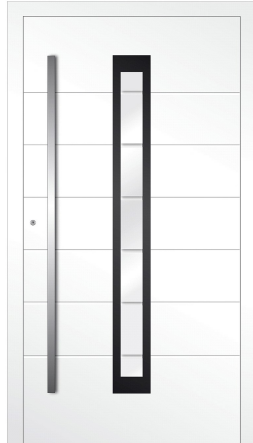

14



15



16



17



18



19



20



# Kontakt

## Kania Budownictwo

---

### Kania Budownictwo

Paweł Kania: 515-236-625

ul. Główna 8

43-100 Tychy

Jesteśmy dostępni na



Komponujemy z najlepszych materiałów  
Jesteśmy specjalistami w dziedzinie budownictwa  
Wierzymy w najwyższą jakość i kochamy to co robimy